

620 Standard

Barrière levante - 230V



Longueur max lisse

4 - 5 m

Temps d'ouverture

3,5 - 4,5 s

Fréquence d'utilisation

70%

- Ralentissement électronique breveté et signalisation des états de la barrière des dispositifs de gestion du trafic.
- Idéal pour trafic très intensif mais non constant.
- Détecteur intégré à deux canaux indépendants et 11 logiques préconfigurées.



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | 620 Standard |
|--|---|
| Alimentation | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Moteur électrique | Asynchrone monophasé |
| Vitesse de rotation moteur | 1400 rpm (*) |
| Puissance max absorbée | 220 W |
| Couple max | 0 ÷ 220 / 0 ÷ 180 Nm (*) |
| Portée groupe moteur-pompe | 0,75-1 lpm (*) |
| Type de matériau | Acier |
| Type de traitement | Traitement anticorrosion par galvanisation époxydique 100 microns + Peinture en polyester RAL 2004 |
| Encodeur | No - sécurité oléo-dynamique anti-écrasement |
| Type de ralentissement | Electronique - Réglable avec cames |
| Type de lisse | Rectangulaire - Rectangulaire avec herse - Ronde S - Ronde avec herse - Ronde dégonflable |
| Température ambiante de fonctionnement | -20°C ÷ +55°C |
| Protection thermique | 120°C |
| Degré de protection | IP44 |
| Poids | 73 kg |
| Type d'huile | FAAC HP OIL |
| Dimensions (LxPxH) | 350 x 170 x 1080 mm |
| Temps d'ouverture | 3,5 s (90° - 3 m) - 4,5 s (90° - 4 m) |
| Fréquence d'utilisation | 70% |
| Carte électronique | 624BLD intégré |

(*) données se référant à 230V~ 50Hz.

MODÈLE

| Modèle | Code article |
|----------------------------|-------------------------|
| 620 standard Gauche/Droite | Voir le tableau suivant |


CONTENU

620 standard comprend: corps de barrière – pour lisse rectangulaire / ronde / ronde dégonflable / ronde S, un système hydraulique de transmission du mouvement équipé d'un ressort d'équilibrage, carte électronique 624BLD incorporée, des accessoires d'installation, une clé de déverrouillage triangulaire.

Schéma d'installation (voir page 330)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

| Modèle | Lisse | Longueur lisse (mm) | Code version Gauche | Code version Droite |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620 Standard | 620 rectangulaire standard | 2.065 ÷ 2.555 | 1046208 | 1046408 |
| | | 2.565 ÷ 3.055 | 1046278 | 1046478 |
| | | 3.065 ÷ 3.815 | 1046288 | 1046488 |
| | | 3.825 ÷ 4.815 | 1046228 | 1046428 |
| | 620 rectangulaire standard avec lumières | 2.065 ÷ 2.555 | 1046208 | 1046408 |
| | | 2.565 ÷ 3.055 | 1046278 | 1046478 |
| | | 3.065 ÷ 3.665 | 1046288 | 1046488 |
| | | 3.675 ÷ 4.490 | 1046228 | 1046428 |
| | 620 rectangulaire standard avec herse | 4.500 ÷ 4.815 | 1047508 | 1047518 |
| | | 1.815 ÷ 2.805 | 1046208 | 1046408 |
| | | 2.815 ÷ 3.555 | 1046218 | 1046418 |
| | | 3.565 ÷ 3.815 | 1046228 | 1046428 |
| | 620 ronde S | 3.825 ÷ 4.815 | 1047508 | 1047518 |
| | | 2.310 ÷ 2.800 | 1046208 | 1046408 |
| | | 2.810 ÷ 3.300 | 1046278 | 1046478 |
| | | 3.310 ÷ 3.800 | 1046288 | 1046488 |
| | | 3.810 ÷ 4.300 | 1046228 | 1046428 |
| | | 4.310 ÷ 5.000 | 1046228 | 1046428 |
| | | 2.310 ÷ 2.800 | 1046208 | 1046408 |
| | | 2.810 ÷ 3.300 | 1046218 | 1046418 |
| | 620 ronde S avec herse | 3.310 ÷ 3.800 | 1046228 | 1046428 |
| | | 3.810 ÷ 4.300 | 1047508 | 1047518 |
| | | 4.310 ÷ 5.000 | 1047508 | 1047518 |
| | 620 ronde dégonflable | 2.250 ÷ 2.740 | 1046208 | 1046408 |
| 2.750 ÷ 3.000 | | 1046278 | 1046478 | |

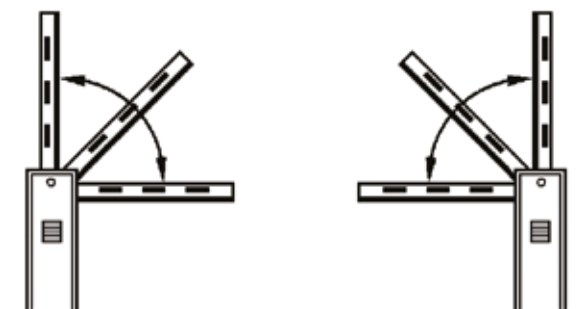

Barrière droite

Barrière gauche

NOTE

On détermine le corps de la barrière en observant la barrière du côté de la porte (voir le dessin). Normalement, la porte est tournée vers l'intérieur de la propriété.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES



Carte électronique
624BLD (intégré)
Voir page 178

2022715

ACCESSOIRES COMMUNS À TOUTES LES APPLICATIONS



Plaque de fondation

490058

Kit herse
longueur 2 m ♦

428441

Kit herse
longueur 3 m ♦

428446

>>

Lyre réglable
pour support lisse

428806

Plaque de fondation
pour lyre

737621

Pied d'extrémité
réglable pour l'appui
de la lisse ♦

428805

Valve anti-vandalisme
pour sauvegarder
l'intégrité du système
hydraulique en cas de
forçement de la lisse
401066

401066

Groupe antipanique
pour déverrouillage
manuelle en cas de
coupure de courant ♦

401051

Serrure de
déverrouillage avec
clé personnalisée
(du n° 1 au n° 10)

424641-10

>>

Clé de déverrouillage
supplémentaire
triangulaire

713002

XGUARD 10H - Détecteur à
laser 10 x 10 m - IP65 pour
ouverture et sécurisation
(zones configurables)

105043

Colonne pour XGUARD
10H (montage gauche
ou droite)

12204970965

LBA
Support de montage
XGUARD

12203701028

Radio-commande TF1
(pour les réglages
XGUARD)

785541

LISSES RONDES DÉGONDABLES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Lisses rondes
dégondables

Longueur (mm)

3.000

Code article

428176

Il est impossible d'utiliser des herse, le pied d'appui et la lyre
avec les lisses rondes dégondables.

Flasque de fixation
pour lisse ronde
dégondable - (INOX)

428163

Capteur de
dépassement
pour lisses rondes
dégondables

390828

NOTE

- ♦ Pour un équilibrage correct, l'installation d'un pied sur une lisse et sur une lisse avec herse implique le choix d'un coffre de barrière pour une longueur de lisse supérieure de 0,5 m.
- ♦ Le groupe anti-panique et la valve anti-vandalisme ne peuvent pas coexister sur une même barrière.

LISSES RONDES S ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



Lisses rondes S -
Ø 75 mm
(adhésifs non compris)

| Longueur (mm) | Code article |
|---------------|--------------|
| 2.300 | 428045 |
| 3.300 | 428042 |
| 4.300 | 428043 |
| 5.000 | 428002 |

les lisses rondes S disposent d'un profil en caoutchouc antichoc ; pour des raisons d'équilibrage, il est impossible d'installer des tranches de sécurité "actives" sur le profil de la lisse.



Flasque de fixation
pour lisses rondes S
615 / 620 / B614 ♦

428445



Kit 6 autocollants
réfléchissants

490117

>>



Kit branchement
éclairage pour lisse
pour réf. 390993

390992



Cordon lumineux LED
de 12 m

390993

NOTE

Pour un équilibrage correct, l'installation de l'éclairage sur une lisse ronde et une lisse ronde avec herse, pour des longueurs supérieures à 2800 mm implique le choix d'un coffre de barrière pour une longueur de lisse supérieure de 0,5 m. N.B. En cas de lisse avec pied et éclairage, prévoir 1 m (0,5 m éclairage + 0,5 m pied).

LISSES RECTANGULAIRES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



Lisse rectangulaire
standard

| Longueur (mm) | Code article |
|---------------|--------------|
| 2.315 | 428088 |
| 2.815 | 428089 |
| 3.815 | 428090 |
| 4.815 | 428091 |

Les lisses rectangulaires disposent d'un profil en caoutchouc antichoc ; pour des raisons d'équilibrage, il est impossible d'installer des tranches de sécurité "actives" sur le profil de la lisse.



Flasque de
fixation pour lisse
rectangulaire ♦

428342



Kit articulation - H max
plafond 3 m
(uniquement pour les
lisses rectangulaires
standard)

428137

NOTE

♦ La flasque de fixation de la lisse n'est pas comprise dans le coffre ; il faut la commander séparément.

**AUTRES
ACCESSOIRES**

Contacteurs à clé
voir page 190

Dispositifs de sécurité
voir page 195

**Emetteurs et
récepteurs**
voir page 187

**Photocellules
et colonnettes**
voir page 193-194

Lampes clignotantes
voir page 200

**Accessoires
divers**
voir page 201