


Barrière levante avec bequille oscillante



Caractéristiques techniques :

- Tube d'acier carré 70x70 avec platine 360x360x8mm avec 4 trous Ø20mm, à cheiller.
- Galvanisation à chaud et peinture par poudrage teinte rouge.
- Lisse de barrière en tube d'aluminium brut Ø80mm avec contrepoids. Revêtement de bandes réfléchissantes rouge/blanc.
- Bequille oscillante en tube d'aluminium avec pied réglable.
- Fermeture par blocage avec goupille.
- Largeur totale : largeur de passage + env. 900mm. Existe en largeur de passage de 3 à 7m.
- Hauteur : env. 950mm hors sol.
- Blocage par cadenas ou serrure triangulaire (serrure à clé standard sur demande).

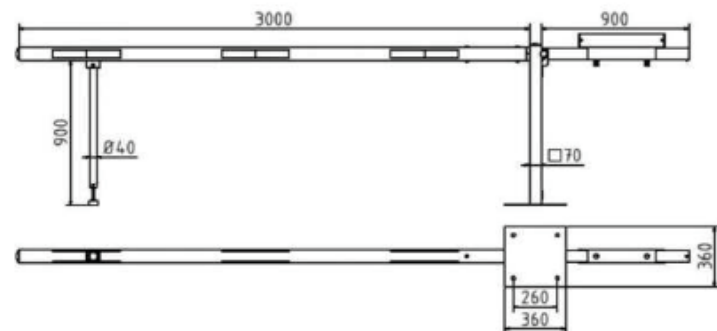

REFERENCES	Largeur 3m	Largeur 4m	Largeur 5m	Largeur 6m	Largeur 7m
Ferm. cadenas	31004020	31004022	31004026	31004024	31004028
Ferm. clé triang.	31004021	31004023	31004027	31004025	31004029